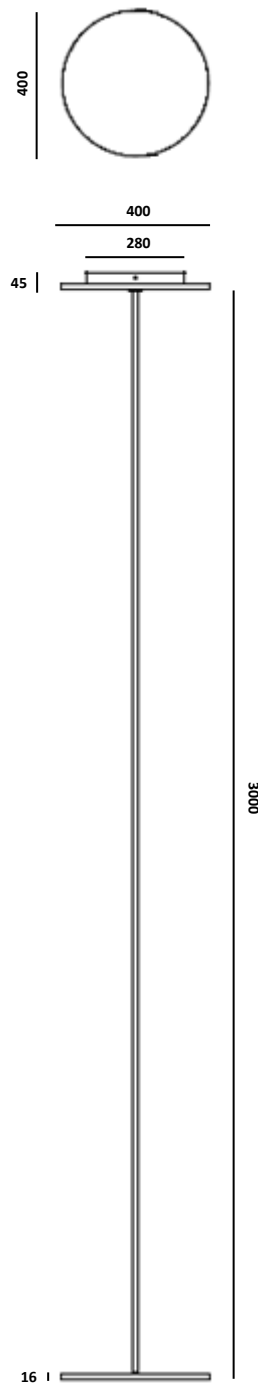
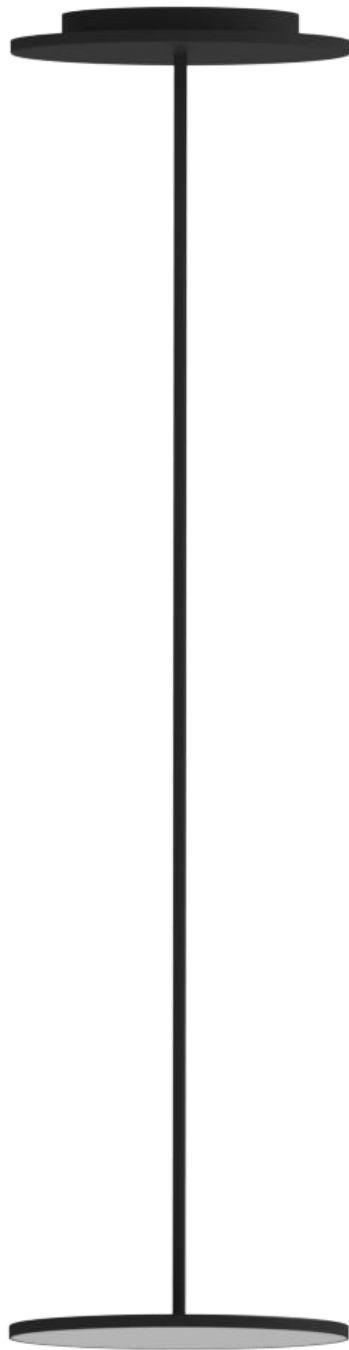


Aura

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Luogo di installazione : Interno
 Tipo di installazione : Soffitto
 Tipo di emissione : Diretta
 Fonte luce : Led
 Corpo : Alluminio
 Finitura : : RAL 9005 black / RAL 9002 white
 Tonalità standard : 3000°K

GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor
 Installation Type: Ceiling
 Emission type: Direct
 Light source : Led
 Body: Aluminum
 Finish : RAL 9005 black / RAL 9002 white
 Standard colors: 3000°K

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
 Montaggio gruppo di alimentazione : Interno
 Ingresso linea : 2x0,75mmq
 Tensione di lavoro : 110-240Vac -50Hz

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
 Mount power supply : Internal
 Line Input : 2x0,75mmq
 Working voltage : 110-240Vac -50Hz

ACCESSORI - ACCESSORIES

Prolunga asta
 Extension rod
 L=1500mm



IP20

**Prestazioni & Codici di ordinazione – Performances & Order Codes**

Codice – Code	Finitura - Finish	Diametro - Diameter	Potenza – Power (W)	Flusso – Flux (Lm)	Efficienza – Efficiency (Lm/W)	Angolo – Beam Angle (°)	CRI
EG01.20W	RAL 9002 WHITE	ø200mm	12	1500	125	180°	>80
EG01.20B	RAL 9005 BLACK	ø400mm	25	3125	125	180°	>80
EG01.40W	RAL 9002 WHITE	ø400mm	25	3125	125	180°	>80
EG01.40B	RAL 9005 BLACK	ø400mm	25	3125	125	180°	>80
EG01.60W	RAL 9002 WHITE	ø600mm	37	4625	125	180°	>80
EG01.60B	RAL 9005 BLACK	ø600mm	37	4625	125	180°	>80