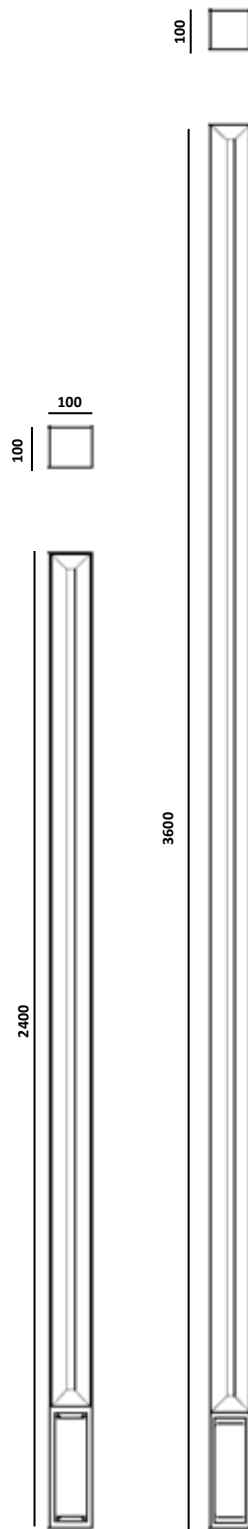
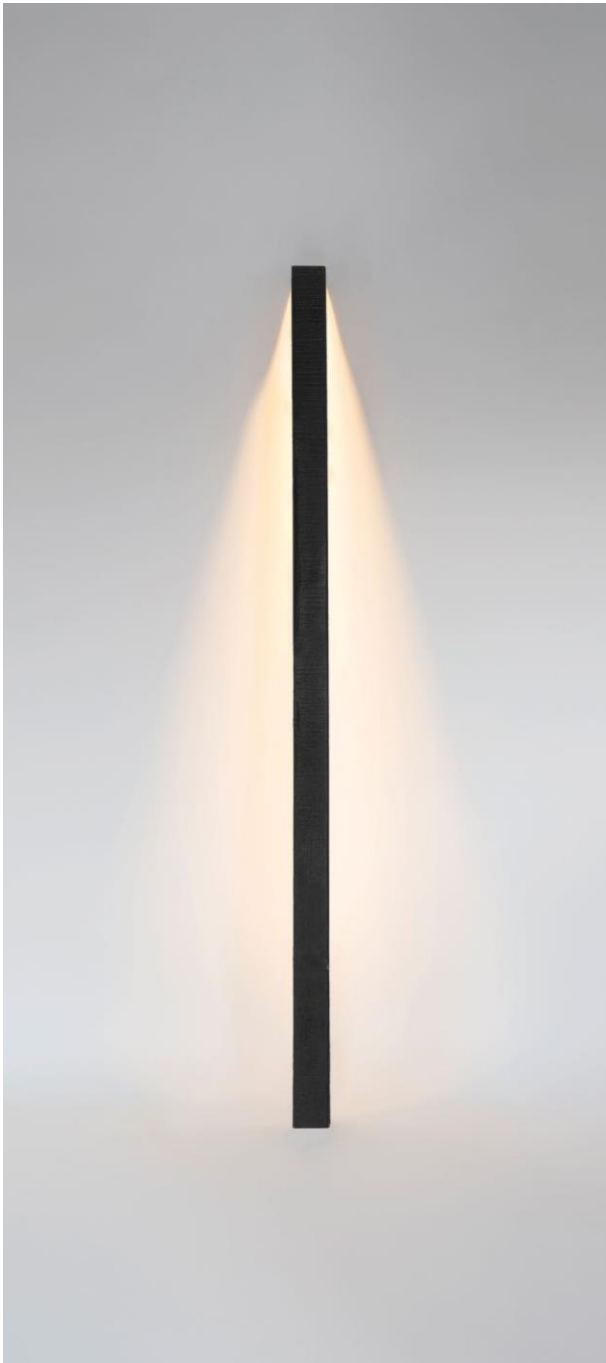


Morale

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Luogo di installazione : Interno - Esterno

Tipo di installazione : Pavimento

Tipo di emissione : Diretta

Fonte luce : Led

Corpo : Shou Sugi Ban / Briccole di Venezia

Finitura : Rovere Bruciato / Legno nazionale

Tonalità standard : 3000°K

GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor - Outdoor

Installation Type: Floor

Emission type: Direct

Light source : Led

Body: Shou Sugi Ban / Briccole di Venezia

Finish : Burned / National Wood

Standard colors: 3000°K

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica

Montaggio gruppo di alimentazione : Interno

Ingresso linea : 2x0,75mmq

Tensione di lavoro : 110-240Vac -50Hz


ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics

Mount power supply : Inside

Line Input : 2x0,75mmq

Working voltage : 110-240Vac -50Hz

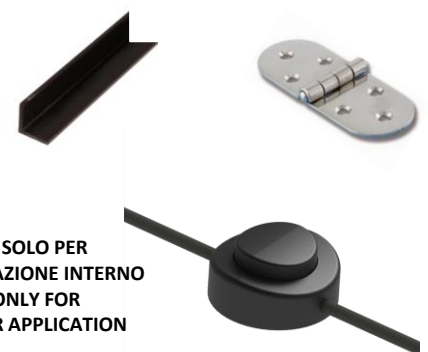ACCESSORI - ACCESSORIES

PEDALE SOLO PER
APPLICAZIONE INTERNO
PEDAL ONLY FOR
INDOOR APPLICATION



IP65

**Prestazioni & Codici di ordinazione – Performances & Order Codes**

Codice – Code	Finitura / Finish	Sorgente – Source	Potenza – Power (W)	Flusso – Flux (Lm)	Efficienza – Efficiency (Lm/W)	Angolo – Beam Angle (°)	CRI
EG03.24BO	Shou Sugi Ban	LED 3000°K	34	3800	111	120°	>80
EG03.24BR	Briccole di Venezia	LED 3000°K	34	3800	111	120°	>80
EG03.36BO	Shou Sugi Ban	LED 3000°K	55	6100	111	120°	>80
EG03.36BO	Briccole di Venezia	LED 3000°K	55	6100	111	120°	>80