**CARATTERISTICHE GENERALI**

Luogo di installazione : Interno
 Tipo di installazione : Parete
 Tipo di emissione : Diretta
 Fonte luce : Led
 Corpo : Alluminio
 Finitura : Ral custom
 Tonalità standard : 3000°K

GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor
 Installation Type: Wall
 Emission type: Direct
 Light source : Led
 Body: Aluminium
 Finish : Custom ral
 Standard colors: 3000°K

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tipo di alimentazione : Elettronica
 Montaggio gruppo di alimentazione : Interno / Remoto in box (USA)
 Ingresso linea : 2x0,75mmq
 Tensione di lavoro : 110-240Vac -50Hz

ELECTRICAL FEATURES


Supply Type : Electronics
 Mount power supply : Internal / Remote on housing box (USA)
 Line Input : 2x0,75mmq
 Working voltage : 110-240Vac -50Hz

LAMPADA TOTALMENTE ESTESA
 TOTALLY EXTENDED LAMP

2660

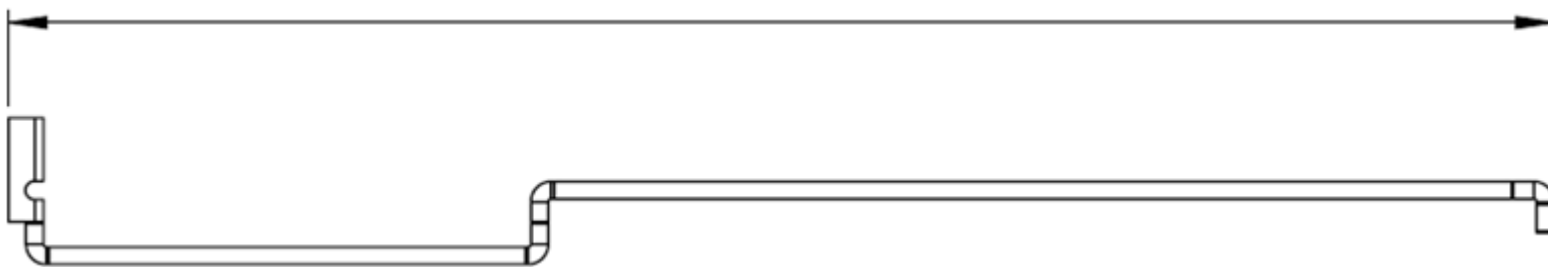**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Box alimentatore per USA
 Power supply box for USA

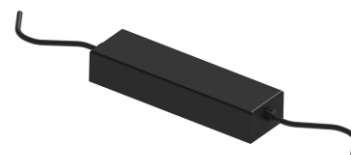

CE IP20

**Prestazioni & Codici di ordinazione – Performances & Order Codes**

Codice – Code	Finitura - Finish	Potenza – Power (W)	Flusso – Flux (Lm)	Efficienza – Efficiency (Lm/W)	Angolo – Beam Angle (°)	CRI
EG08.01W	RAL 9005 WHITE	6,5	810	125	100°	>80
EG08.01B	RAL 9005 BLACK	6,5	810	125	100°	>80

DRIVER INTERNO - INTERNAL DRIVER
DRIVER REMOTO (USA) - REMOTE DRIVER (USA)